



GENERAL CATALOG  
VER. 01

# TOLID NOOR












## INDEX

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|    |  | <b>OUTDOOR</b>    |
| آریان دیواری - 50  | آریان - 50   |                   |
|   |   | <b>DECORATIVE</b> |
| باران - 55   | آینا - 54  |                   |
|  |  | <b>INDUSTRIAL</b> |
| ونیزیا - 53  | آلبا - 57  |                   |
|  |  | <b>EMERGENCY</b>  |
| چراغ اضطراری میرا - 59   |  |                   |

|   |   |   |   |               |                |
|---|---|---|---|---------------|----------------|
|    |    |    |    | <b>INDOOR</b> |                |
| آرانو - 21  | آسنا - 20   | آرتا - 19   | آدرینا - 18   |               |                |
|    |    |    |    |               |                |
| مون لایت SA - 28  | لینا - 27   | سان لایت SMD - 25   | سان لایت COB - 24   |               |                |
|   |   |   |   |               |                |
| مون لایت Circle - 33  | مون لایت NRM - 31   | مون لایت NSM - 30   | مون لایت RA - 29  |               |                |
|  |  |  |  |               |                |
| لوین plus - 41  | پارکولایت plus - 40   | پنل بک لایت - 36  | پنل بک لایت 60X60 - 34  |               |                |
|  |  |  |  |               | <b>OUTDOOR</b> |
| تجهيزات ریلی - 43   | آرسین - 42  | آزرا - 47   | آيسان - 46  |               |                |



راهنمای علائم اختصاری

- درجه محافظت در برابر رطوبت و گرد و غبار 
- شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index) 
- فاقد خیرگی 
- استاندارد ژاگا 
- بدون سوسو زدن 
- قابلیت اتصال به زمین 
- منبع نور به صورت کف چین 
- تکنولوژی Led (Light Emitting Diode) 
- قابلیت اتصال به صورت لوپ 
- قابلیت سفارش در دو رنگ مشکی و سفید 
- قابلیت کنترل شدت روشنایی 



Lena



**بدنه**

پلیمر (PBT) مقاوم در برابر حرارت (180 درجه‌ی سانتیگراد)، ضربه، خش و نور فرابنفش

**LED**



راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80، SDCM<5) با طول عمر بیش از 25000 ساعت

**بدنه‌ی گرماگیر**


گرماگیر (Heat sink) آلومینیومی با آبکاری آنودایز مشکی برای دفع بیشتر حرارت و افزایش طول عمر ماژول

**قابلیت‌های سفارشی‌سازی**

سفارشی‌سازی رنگ بدنه، سفارشی‌سازی مشخصات الکتریکی

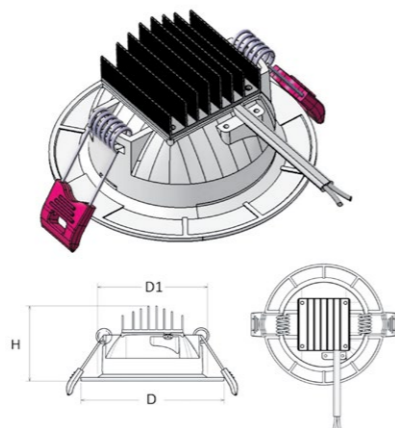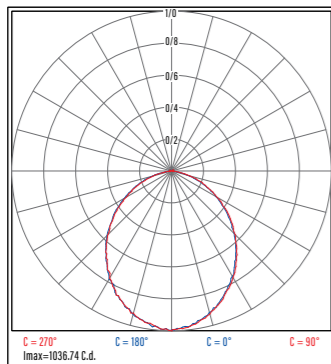

| کد کالا    | توان نامی (W) | بازده نوری (Lm/W) | شار نوری (Lm) | دمای رنگ نور (°K)    | شاخص نمود رنگ (CRI) | ابعاد (mm) |    |     | وزن (Kg) |
|------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------|----|-----|----------|
|            |               |                   |               |                      |                     | D          | H  | D1  |          |
| TLR2209007 | 7             | 65                | 460           | 3000<br>4000<br>6500 | Ra>80               | 90         | 45 | 63  | 0.105    |
| TLR2209009 | 9             | 80                | 720           |                      |                     | 105        | 40 | 80  | 0.105    |
| TLR2209012 | 12            | 80                | 960           |                      |                     | 145        | 48 | 120 | 0.150    |
| TLR2209018 | 18            | 80                | 1410          |                      |                     | 180        | 58 | 150 | 0.240    |
| TLR2209030 | 30            | 85                | 2500          |                      |                     | 250        | 70 | 105 | 0.439    |



TOLID NOOR

**چراغ‌های سقفی**

منابع نوری کوچک اما پر نور و بهترین گزینه برای مهندسی روشنایی در فضاهایی که کنتراست مهم است.

گارانتی بی قید و شرط تولید نور



# GUARANTEE

کلیه محصولات صنایع روشنایی تولید نور در درون جغرافیای ایران، دارای ۲-۳-۵ سال گارانتی تعویض، با توجه به گروه محصول می باشند، برای مشاهده جزئیات ضوابط و شرایط گارانتی به سایت شرکت مراجعه فرمایید:

[www.tolidnoor.com](http://www.tolidnoor.com)



ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2015  
 ISO 29001:2020  
 ISO 45001:2018  
 IMS

