



GENERAL CATALOG  
VER. 01

# TOLID NOOR











## INDEX

|  |  |  |                   |             |           |                        |
|--|--|--|-------------------|-------------|-----------|------------------------|
|    |  | <b>OUTDOOR</b>   |                   |             |           |                        |
|   |   |  | <b>DECORATIVE</b> |             |           |                        |
|  |  | <b>INDUSTRIAL</b>  | <b>EMERGENCY</b>  |             |           |                        |
| آریان دیواری - 50  | آریان - 50   | باران - 55   | آینا - 54         | ونیزیا - 53 | آلبا - 57 | چراغ اضطراری میرا - 59 |


|   |   |   |   |                |
|---|---|---|---|----------------|
|    |    |    |    | <b>INDOOR</b>  |
|    |    |    |    | <b>INDOOR</b>  |
|   |   |   |   | <b>INDOOR</b>  |
|  |  |  |  | <b>INDOOR</b>  |
|  |  |  |  | <b>OUTDOOR</b> |
| آرانو - 21  | آسنا - 20   | آرتا - 19   | آدرینا - 18   | <b>INDOOR</b>  |
| مون لایت SA - 28  | لینا - 27   | سان لایت SMD - 25   | سان لایت COB - 24   | <b>INDOOR</b>  |
| مون لایت Circle - 33  | مون لایت NRM - 31   | مون لایت NSM - 30   | مون لایت RA - 29  | <b>INDOOR</b>  |
| لوین plus - 41  | پارکولایت plus - 40   | پنل بک لایت - 36  | پنل بک لایت 60X60 - 34  | <b>INDOOR</b>  |
| تجهيزات ریلی - 43   | آرسین - 42  | آزرا - 47   | آيسان - 46  | <b>OUTDOOR</b> |



راهنمای علائم اختصاری

- درجه محافظت در برابر رطوبت و گرد و غبار 
- شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index) 
- فاقد خیرگی 
- استاندارد ژاگا 
- بدون سوسو زدن 
- قابلیت اتصال به زمین 
- منبع نور به صورت کف چین 
- تکنولوژی Led (Light Emitting Diode) 
- قابلیت اتصال به صورت لوپ 
- قابلیت سفارش در دو رنگ مشکی و سفید 
- قابلیت کنترل شدت روشنایی 



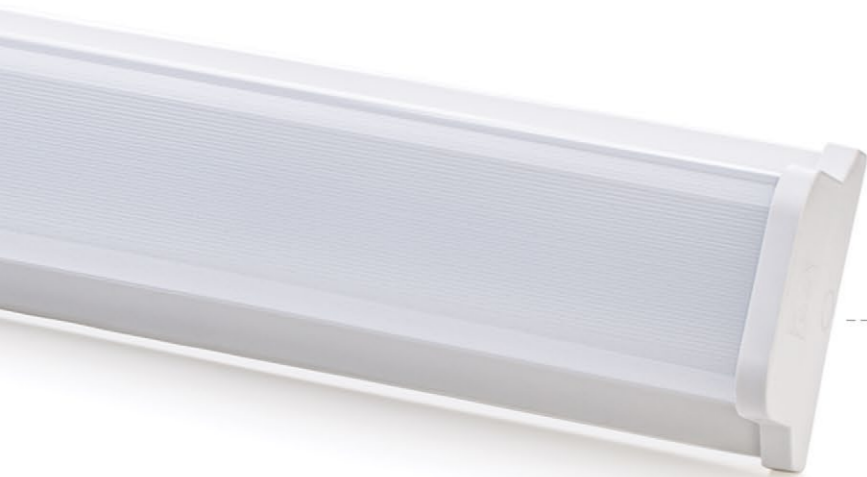

▶ Arta  
40 - 60 - 80 ( watt )



▶ Asna  
40 - 60 - 80 ( watt )



▶ Arano  
8 - 13 - 20 ( watt )



# ADRINA

8 - 13 - 20 - 40 - 60 - 80 ( watt )

آدرینا:

به دغدغه تعمیر و نگهداری پایان دهید، چراغهای آدرینا برای روشنایی بخشیدن به فضاهای مرطوب و غبار آلود.

## Arta DOB



### بدنه

ورق فولادی / درپوش پلیمری با پوشش رنگ الکترواستاتیک

### دفیوزر



پلی کربنات مقاوم شده در برابر ضربه، خش و UV با پخش کنندگی نور یکنواخت

### LED


راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80، SDCM<5) با طول عمر بیش از 25000 ساعت

### قابلیت‌های سفارشی‌سازی

سفارشی سازی طول و سفارشی‌سازی رنگ بدنه

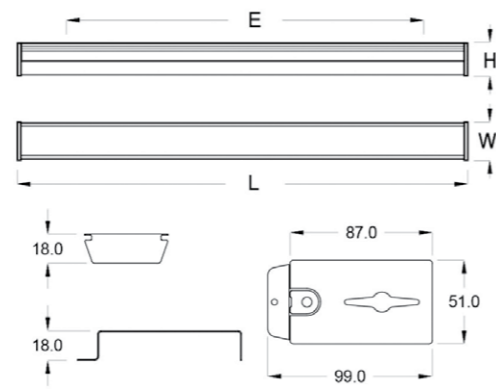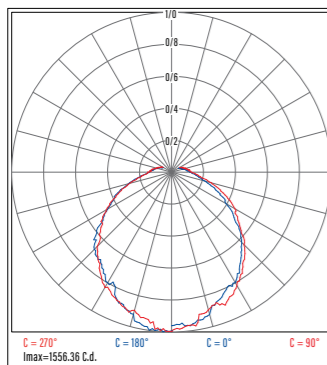

| کد کالا     | توان نامی (W) | بارده نوری (Lm/W) | شار نوری (Lm) | دمای رنگ نور (°K) | شاخص نمود رنگ (CRI) | ابعاد (mm) |    |    |     | وزن (Kg) |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------|----|----|-----|----------|
|             |               |                   |               |                   |                     | L          | W  | H  | E   |          |
| TOS21D30040 | 40            | 95                | 3800          | 3000              | Ra>80               | 595        | 54 | 55 | Adj | 0.45     |
| TOS21D30060 | 60            | 95                | 5700          | 4000              |                     | 885        | 54 | 55 | Adj | 0.587    |
| TOS21D30080 | 80            | 95                | 7600          | 6500              |                     | 1182       | 54 | 55 | Adj | 1        |



## Adrina



### بدنه

آلومینیوم اکستروود / درپوش آلومینیوم دایکست با پوشش رنگ الکترواستاتیک

### دفیوزر



پلی کربنات مقاوم در برابر ضربه، رطوبت، خش و UV با پخش کنندگی نور یکنواخت

### LED


راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80، SDCM<3) با طول عمر بیش از 50000 ساعت

### قابلیت‌های سفارشی‌سازی

سفارشی‌سازی رنگ بدنه و سفارشی‌سازی مشخصات Driver امکان عرضه به صورت اضطراری به همراه باتری لیتیوم - یون

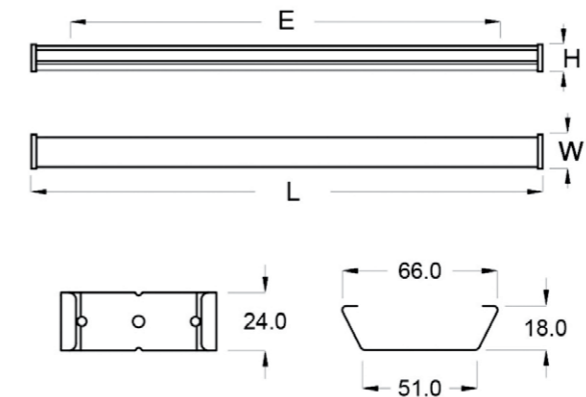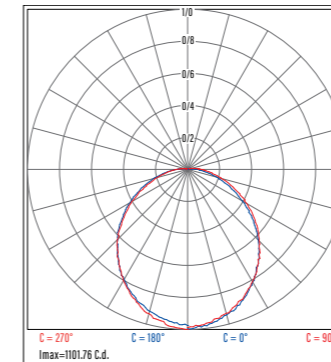

| کد کالا     | توان نامی (W) | بارده نوری (Lm/W) | شار نوری (Lm) | دمای رنگ نور (°K) | شاخص نمود رنگ (CRI) | ابعاد (mm) |    |    |     | وزن (Kg) |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------|----|----|-----|----------|
|             |               |                   |               |                   |                     | L          | W  | H  | E   |          |
| TLS6706008  | 8             | 112               | 896           | 3000              | Ra>80               | 260        | 96 | 70 | adj | 0.5      |
| TLS6706013  | 13            | 118               | 1540          | 6500              |                     | 345        | 96 | 70 | adj | 0.7      |
| TLS6706020  | 20            | 123               | 2464          | 3000              |                     | 580        | 96 | 70 | adj | 1.1      |
| TLS6706040  | 40            | 123               | 4928          | 4000              |                     | 1160       | 96 | 70 | adj | 2.1      |
| TLS6706060  | 60            | 123               | 7392          | 5000              |                     | 1740       | 96 | 70 | adj | 3.1      |
| TLS6706080  | 80            | 119               | 9556          | 6500              |                     | 2300       | 96 | 70 | adj | 4.1      |
| *TOS6706040 | 40            | 95                | 3784          | 3000              |                     | 600        | 96 | 70 | adj | 1        |
| *TOS6706060 | 60            | 95                | 5676          | 4000              |                     | 876        | 96 | 70 | adj | 1.4      |
| *TOS6706080 | 80            | 95                | 7568          | 6500              |                     | 1176       | 96 | 70 | adj | 1.8      |



\* چراغ‌ها با تکنولوژی DOB

گارانتی بی قید و شرط تولید نور



# GUARANTEE

کلیه محصولات صنایع روشنایی تولید نور در درون جغرافیای ایران، دارای ۲-۳-۵ سال گارانتی تعویض، با توجه به گروه محصول می باشند، برای مشاهده جزئیات ضوابط و شرایط گارانتی به سایت شرکت مراجعه فرمایید:

[www.tolidnoor.com](http://www.tolidnoor.com)



ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2015  
 ISO 29001:2020  
 ISO 45001:2018  
 IMS

