



GENERAL CATALOG
VER. 01

TOLID NOOR

INDEX

		OUTDOOR
		
		DECORATIVE
		
		
		INDUSTRIAL
		
		EMERGENCY
		

				
				
				INDOOR
				
				
				
				
				
				
				
				OUTDOOR
				



راهنمای علائم اختصاری

درجه محافظت در برابر رطوبت و گرد و غبار

IP

شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index)

CRI

فاقد خیرگی



استاندارد ژاگا



بدون سوسو زدن



قابلیت اتصال به زمین



منبع نور به صورت کف چین



تکنولوژی Led (Light Emitting Diode)

LED

قابلیت اتصال به صورت لوپ



قابلیت سفارش در دو رنگ مشکی و سفید




قابلیت کنترل شدت روشنایی



 TOLID
NOOR

LIGHTING
POWER
IN THE NIGHT

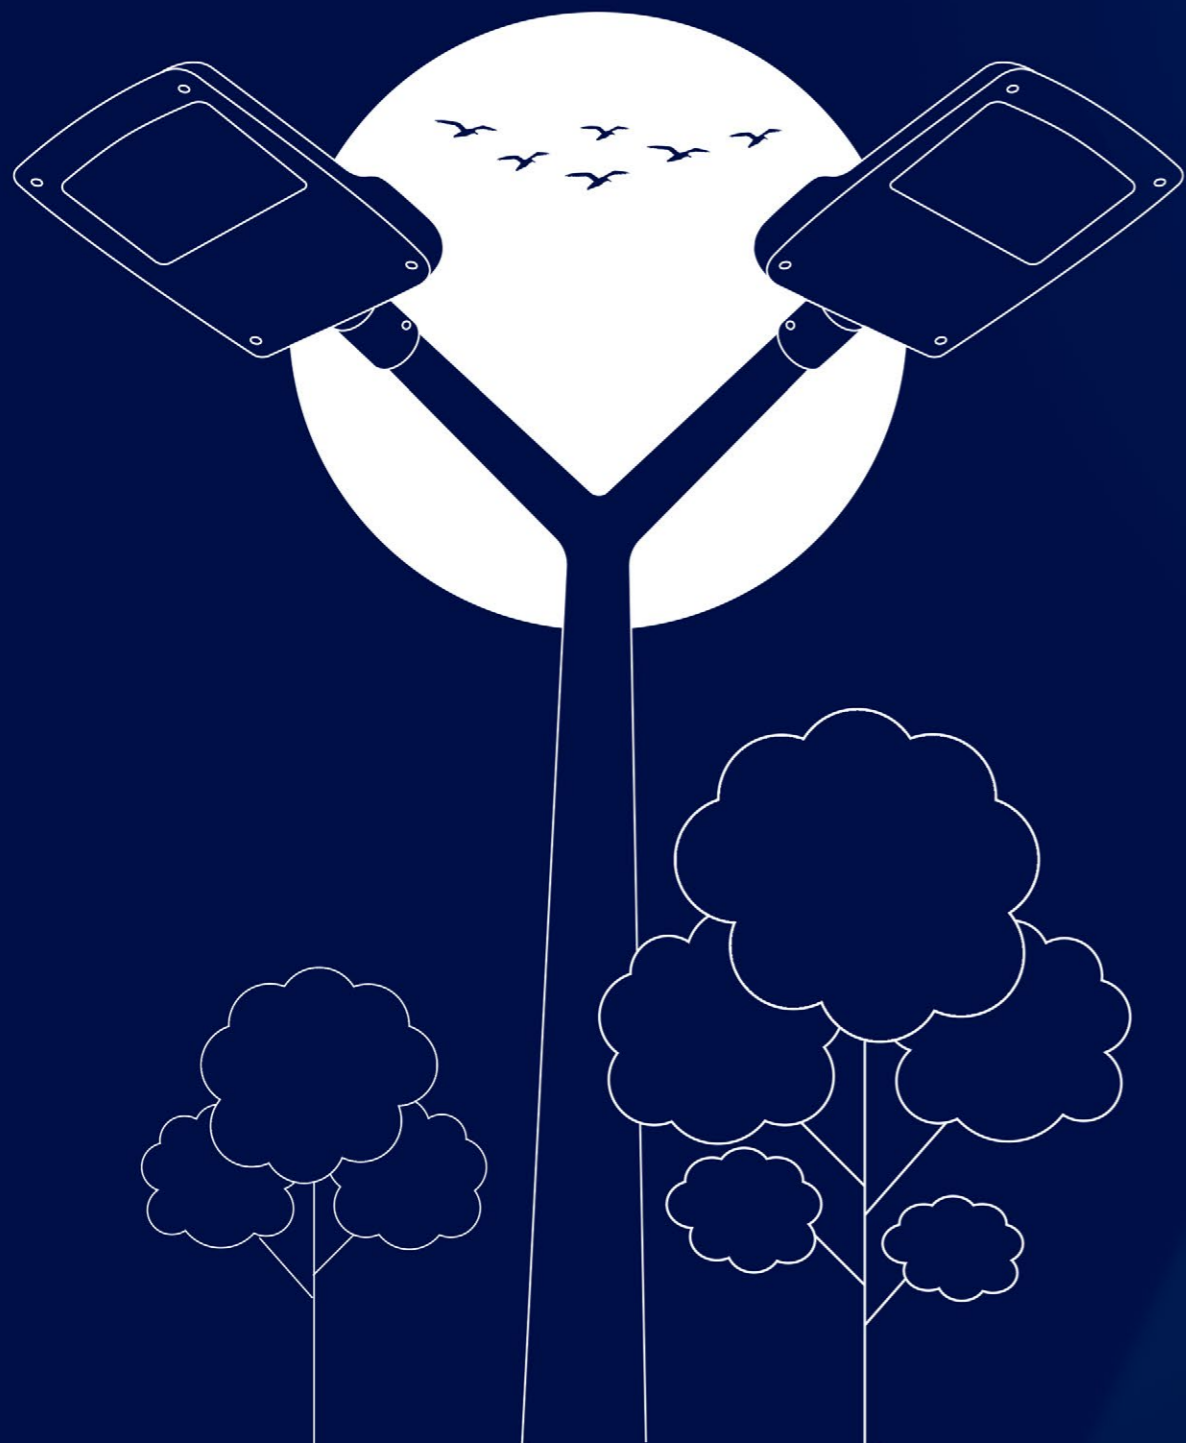

AZERA

آزرا، یک خورشید کوچک برای روشنایی بخشیدن در تاریکی شب

Aysan



بدنه

آلومینیوم اکستروود/ درپوش آلومینیوم دایکست با پوشش آنودایز

لنز

استفاده از لنزهای پلی کربنات مقاوم در برابر UV و حرارت، دارای تنوع در زاویه پخش نور (6°×6° و 80°×6°)

LED



بهره نوری بالا و کیفیت نور (CRI>80، SDCM<3) بالا با طول عمر بیش از 50000 ساعت

دراپور

دراپور جریان ثابت با ضریب توان بیش از 98% و اعوجاج هارمونیک کل (THD) کمتر از 17%

قابلیت های سفارشی سازی

سفارشی سازی طول، رنگ بدنه و مشخصات Driver
قابلیت ارائه با ماژول های LED DC

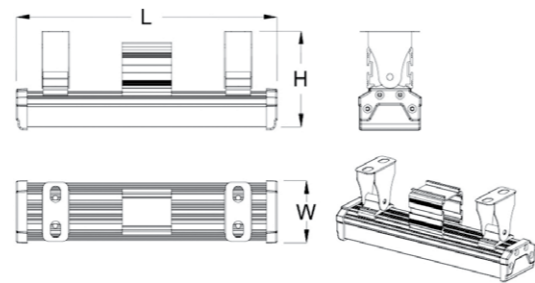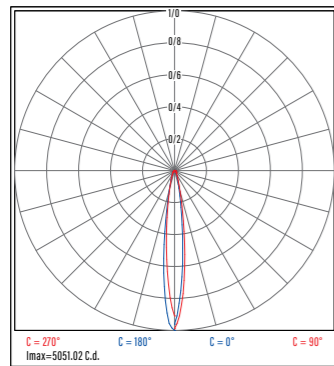

کد کالا	توان نامی (W)	بازده نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ نور (°K)	شاخص نمود رنگ (CRI)	ابعاد (mm)			وزن (Kg)
						L	W	H	
TUS61A8004	4	100	400	2000 3000 4000 6500	Ra>80	140	62	100	0.52
TUS61A8006	6	107	635			180	62	100	0.72
TUS61A8009	9	107	963			274	62	100	1.03
TUS61B8018	18	110	1980			504	62	100	1.65
TUS61C8036	36	112	3920			1000	62	100	2.98



Azera



بدنه

آلومینیوم دایکست دارای طراحی آیرودینامیک به منظور تبادل حرارتی بالا با محیط و عدم انباشت آب، با پوشش رنگ الکترواستاتیک

شیشه

شیشه ای ایمن تمپر شده (Tempered Glass) با لایه ی پوششی نانو جهت آب گریزی سطح شیشه

لنز

استفاده از لنزهای پلی کربنات مقاوم در برابر UV و حرارت، دارای تنوع در زاویه پخش نور

LED

بهره نوری بالا 120 Lm/W و کیفیت نور (CRI>80، SDCM<3) بالا با طول عمر بیش از 50000 ساعت

دراپور

دراپور الکترونیکی جریان ثابت بدون فلیکر با ضریب توان بیش از 0.98 و اعوجاج هارمونیک کمتر از 7 درصد



دسترسی آسان

استفاده از پیچ های نیم دور برای دسترسی آسان به قطعات چراغ

قابلیت های سفارشی سازی

سفارشی سازی رنگ بدنه، مشخصات الکتریکی و زاویه پخش نور سفارشی سازی ماژول LED با بهره نوری 160 Lm/W

امکان ارائه با براکت مخصوص سرلوله جهت نصب به صورت چراغ خیابانی

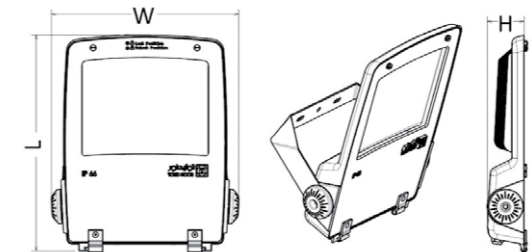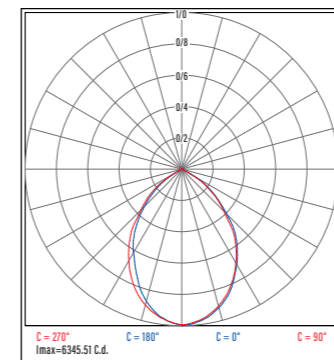

کد کالا	توان نامی (W)	بازده نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ نور (°K)	شاخص نمود رنگ (CRI)	ابعاد (mm)			وزن (Kg)
						L	W	H	
TUS9608060	60	130	7800	3000	Ra>70	276	206	53	1.95
TUS9608120	110	115	12650	4000		396	272	82	2.9
TUS9608180	180	140	25000	6500		456	357	85	6.7



گارانتی بی قید و شرط تولید نور



GUARANTEE

کلیه محصولات صنایع روشنایی تولید نور در درون جغرافیای ایران، دارای ۲-۳-۵ سال گارانتی تعویض، با توجه به گروه محصول می باشند، برای مشاهده جزئیات ضوابط و شرایط گارانتی به سایت شرکت مراجعه فرمایید:

www.tolidnoor.com



ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 29001:2020
 ISO 45001:2018
 IMS

