



GENERAL CATALOG  
VER. 01

# TOLID NOOR

## INDEX

		<b>OUTDOOR</b>
آریان دیواری - 50	آریان - 50	
		<b>DECORATIVE</b>
باران - 55	آینا - 54	ونیزیا - 53
	<b>INDUSTRIAL</b>	
آلبا - 57		
	<b>EMERGENCY</b>	
چراغ اضطراری میرا - 59		

				<b>INDOOR</b>
آرانو - 21	آسنا - 20	آرتا - 19	آدرینا - 18	
				
مون لایت SA - 28	لینا - 27	سان لایت SMD - 25	سان لایت COB - 24	
				
مون لایت Circle - 33	مون لایت NRM - 31	مون لایت NSM - 30	مون لایت RA - 29	
				
لوین plus - 41	پارکولایت plus - 40	پنل بک لایت - 36	پنل بک لایت 60X60 - 34	
				
تجهيزات ریلی - 43	آرسین - 42	آزرا - 47	آيسان - 46	
		<b>OUTDOOR</b>		



### راهنمای علائم اختصاری

درجه محافظت در برابر رطوبت و گرد و غبار

IP

شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index)

CRI

فاقد خیرگی



استاندارد ژاگا



بدون سوسو زدن



قابلیت اتصال به زمین



منبع نور به صورت کف چین



تکنولوژی Led (Light Emitting Diode)

LED

قابلیت اتصال به صورت لوپ



قابلیت سفارش در دو رنگ مشکی و سفید




قابلیت کنترل شدت روشنایی



 TOLID  
NOOR



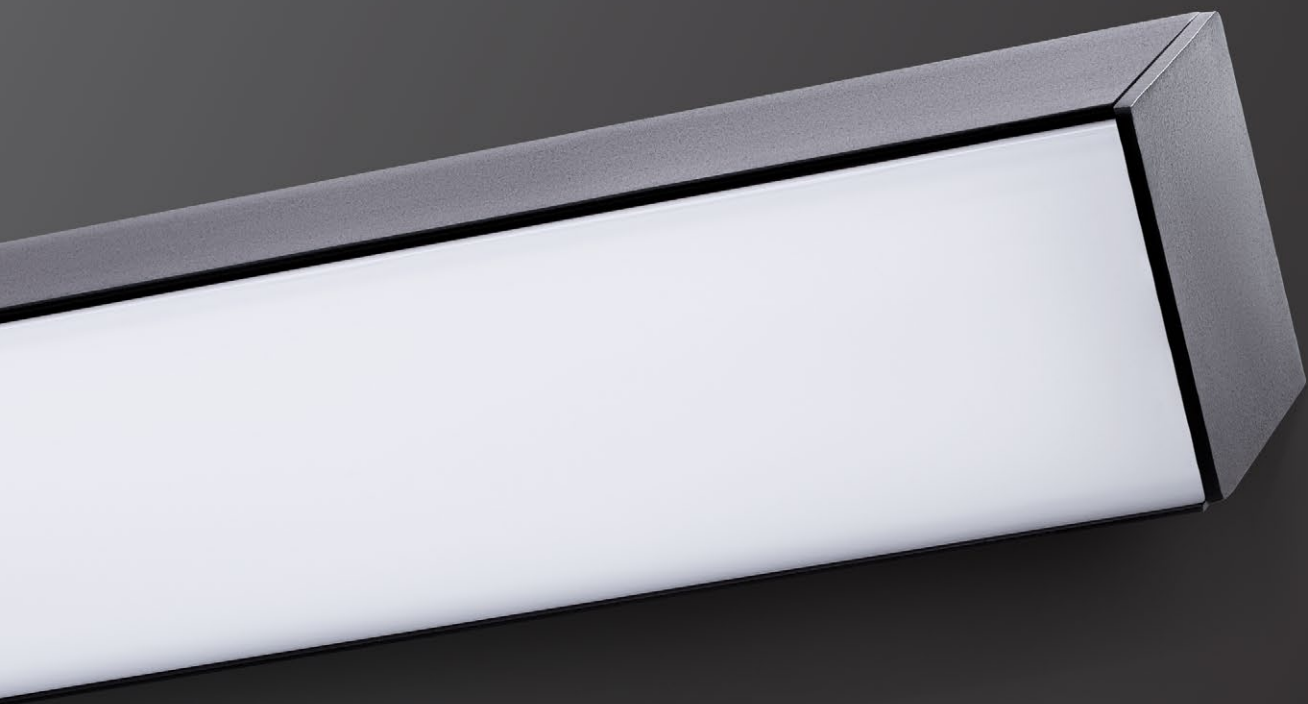

## Parcolight+

40 W-9cm

### پارکولایت پلاس :

چراغ های خطی به گونه ای طراحی شده تا نوری بدون انقطاع را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه های فراهم آورد.

Levin+  
40 W-9cm



Levin+  
40 W-7cm



Levin+  
40 W-4cm



Parcolight+  
40 W-7cm



Parcolight+  
40 W-4cm



## Levin +




**بدنه**  
آلومینیوم اکستروود، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

**دفیوزر**  
پلی‌کربنات مقاوم شده در برابر ضربه، خش و UV با پخش‌کنندگی نور یکنواخت

**LED**  
راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80، SDCM<3) با طول عمر بیش از 50000 ساعت

**قابلیت‌های سفارشی‌سازی**  
سفارشی‌سازی عرض، طول، رنگ بدنه و مشخصات درایور

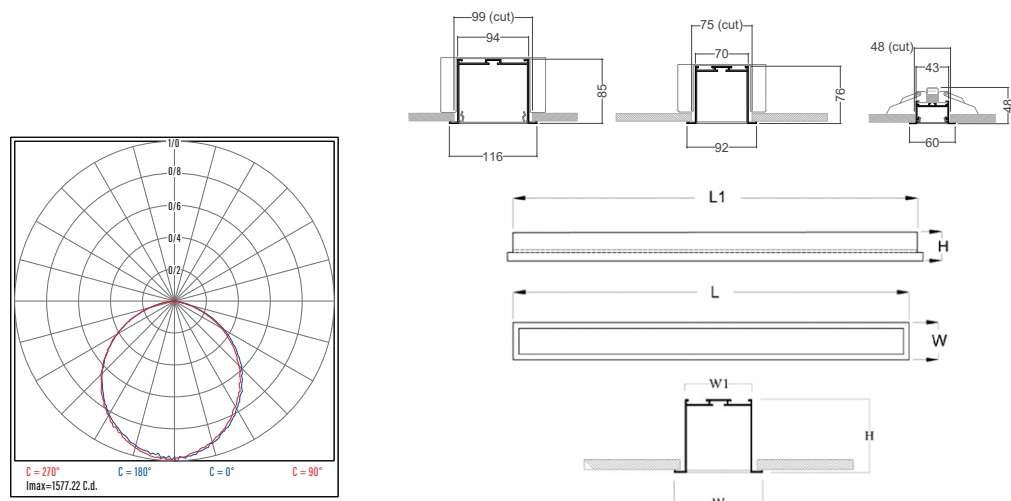

کد کالا	توان نامی (W)	بازده نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ نور (°K)	شاخص نمود رنگ (CRI)	ابعاد (mm)					وزن (Kg)
						L	W	H	L1	W1	
TAR63A4020+	20	109	2180	3000 4000 5000 6500	Ra>80	590	60	30	565	43	0.8
TAR63A4020+	20	109	2180			576	92	76	551	70	3.15
TAR63C4025+	25	109	2725			590	116	85	565	94	3.65
TOR63A4040+	40	86	3440			609	60	30	584	43	-
TOR63B4040+	40	86	3440			609	92	76	584	70	-



## Parcolight +




**بدنه**  
آلومینیوم اکستروود، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

**دفیوزر**  
دفیوزر پرزمتیک مقاوم شده در برابر ضربه، خش و UV با پخش‌کنندگی نور یکنواخت

**LED**  
راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80، SDCM<3) با طول عمر بیش از 50000 ساعت

**قابلیت‌های سفارشی‌سازی**  
سفارشی‌سازی عرض، طول، رنگ بدنه و مشخصات درایور

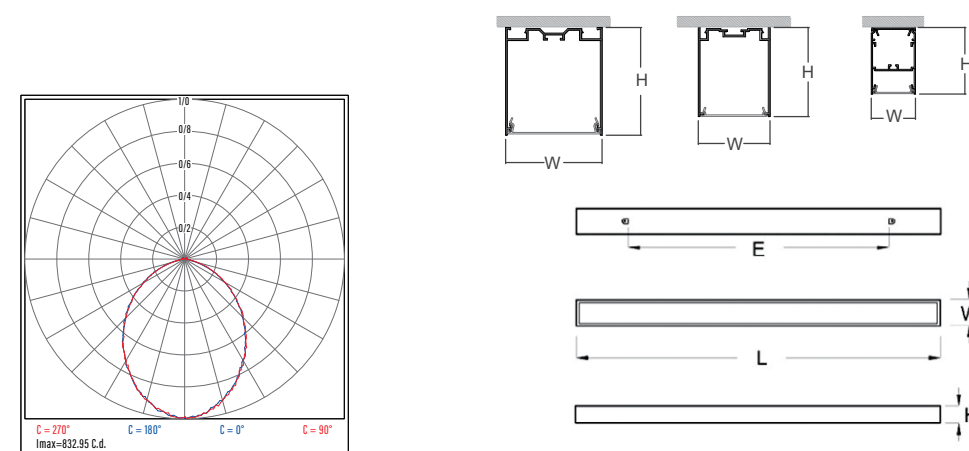

کد کالا	توان نامی (W)	بازده نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ نور (°K)	شاخص نمود رنگ (CRI)	ابعاد (mm)				وزن (Kg)
						L	W	H	E	
TAP64A4020+	20	109	2180	3000 4000 5000 6500	Ra>80	565	43	65	390	-
TAP64B4020+	20	109	2180			555	70	87	856	-
TAP64C4025+	25	109	2735			565	94	105	856	-
TOS64A4040+	40	86	3440			584	43	65	390	-
TOS64B4040+	40	86	3440			584	70	87	856	-





گارانتی بی قید و شرط تولید نور



# GUARANTEE

کلیه محصولات صنایع روشنایی تولید نور در درون جغرافیای ایران، دارای ۲-۳-۵ سال گارانتی تعویض، با توجه به گروه محصول می باشند، برای مشاهده جزئیات ضوابط و شرایط گارانتی به سایت شرکت مراجعه فرمایید:

[www.tolidnoor.com](http://www.tolidnoor.com)



ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2015  
 ISO 29001:2020  
 ISO 45001:2018  
 IMS

