



GENERAL CATALOG
VER. 01

TOLID NOOR

INDEX

		OUTDOOR
آریان دیواری - 50	آریان - 50	
		DECORATIVE
باران - 55	آینا - 54	
		INDUSTRIAL
ونیزیا - 53	آلبا - 57	
		EMERGENCY
چراغ اضطراری میرا - 59		

				INDOOR	
آرانو - 21	آسنا - 20	آرتا - 19	آدرینا - 18		
					
مون لایت SA - 28	لینا - 27	سان لایت SMD - 25	سان لایت COB - 24		
					
مون لایت Circle - 33	مون لایت NRM - 31	مون لایت NSM - 30	مون لایت RA - 29		
					
لوین plus - 41	پارکولایت plus - 40	پنل بک لایت - 36	پنل بک لایت 60X60 - 34		
					OUTDOOR
تجهيزات ریلی - 43	آرسین - 42	آزرا - 47	آيسان - 46		



راهنمای علائم اختصاری

درجه محافظت در برابر رطوبت و گرد و غبار

IP

شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index)

CRI

فاقد خیرگی



استاندارد ژاگا

Zhaga

بدون سوسو زدن

Flicker free

قابلیت اتصال به زمین



منبع نور به صورت کف چین

BACK LIGHT

تکنولوژی Led (Light Emitting Diode)

LED

قابلیت اتصال به صورت لوپ

LOOPING

قابلیت سفارش در دو رنگ مشکی و سفید



قابلیت کنترل شدت روشنایی



TOLID
NOOR

Moonlight RA



بدنه

پلیمر (PBT) مقاوم در برابر حرارت (180 درجه‌ی سانتیگراد)، ضربه، خش و نور فرابنفش

دفیوزر



پلی‌کربنات مقاوم شده در برابر ضربه، خش و UV با پخش‌کنندگی نور یکنواخت

LED


راندمان و کیفیت نور بالا (SDCM<3، CRI>80) با طول عمر بیش از 30000 ساعت

قابلیت‌های سفارشی‌سازی

سفارشی‌سازی رنگ بدنه و مشخصات Driver و تغییر جنس بدنه به نسوز «استاندارد V-0»

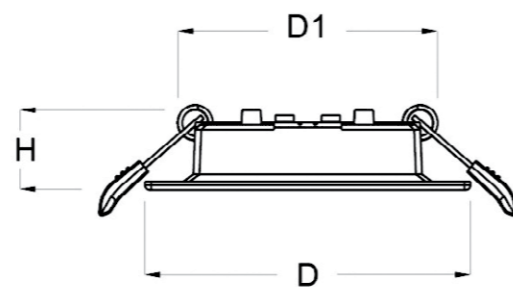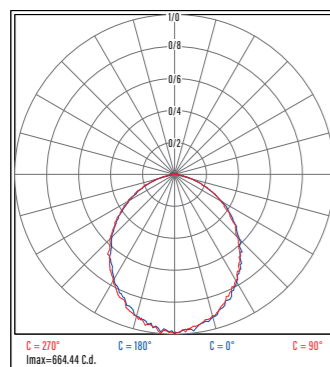

کد کالا	توان نامی (W)	بازده نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ نور (°K)	شاخص نمود رنگ (CRI)	ابعاد (mm)			وزن (Kg)
						D	H	D1	
TLR84BP007	7	70	490	3000	Ra>80	105	40	80	0.097
TLR84BP012	12	86	1032	4000		138	40	120	0.15
TLR84BP016	16	90	1940	5000		173	40	142	0.211
TLR84BP024	20	97	1600	6500		231	40	204	0.36



Moonlight SA



بدنه

پلیمر (PBT) مقاوم در برابر حرارت (180 درجه‌ی سانتیگراد)، ضربه، خش و نور فرابنفش

دفیوزر



پلی‌کربنات مقاوم شده در برابر ضربه، خش و UV با پخش‌کنندگی نور یکنواخت

LED


راندمان و کیفیت نور بالا (SDCM<3، CRI>80) با طول عمر بیش از 30000 ساعت

قابلیت‌های سفارشی‌سازی

سفارشی‌سازی رنگ بدنه و مشخصات Driver و تغییر جنس بدنه به پلیمر نسوز «استاندارد V-0»

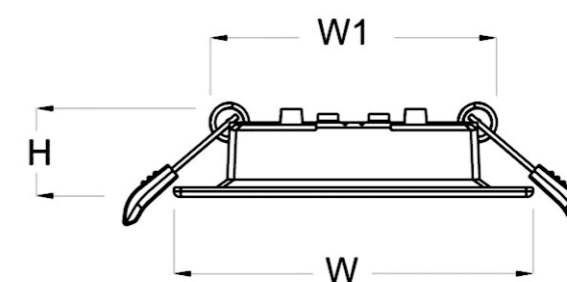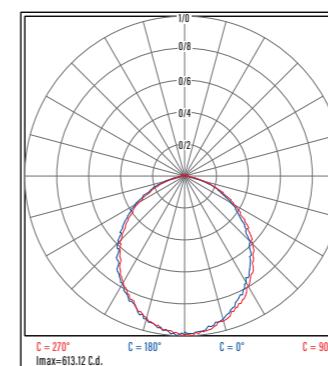

کد کالا	توان نامی (W)	بازده نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ نور (°K)	شاخص نمود رنگ (CRI)	ابعاد (mm)			وزن (Kg)
						W	H	W1	
TLS81BP007	7	70	490	3000	Ra>80	105	40	80	0.1
TLR83BP018	16	90	1440	4000		172	40	152	0.260
TLR83BP026	20	97	1940	6500		231	40	210	0.442



گارانتی بی قید و شرط تولید نور



GUARANTEE

کلیه محصولات صنایع روشنایی تولید نور در درون جغرافیای ایران، دارای ۲-۳-۵ سال گارانتی تعویض، با توجه به گروه محصول می باشند، برای مشاهده جزئیات ضوابط و شرایط گارانتی به سایت شرکت مراجعه فرمایید:

www.tolidnoor.com



ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 29001:2020
 ISO 45001:2018
 IMS

