

راهنمای علائم اختصاری

درجه محافظت در برابر رطوبت و گرد و غبار

IP

شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index)

CRI

فاقد خیرگی



استاندارد ژاگا



بدون سوسو زدن

Flicker free

قابلیت اتصال به زمین



منبع نور به صورت کف چین



تکنولوژی Led (Light Emitting Diode)

LED

قابلیت اتصال به صورت لوپ

LOOPING

قابلیت سفارش در دو رنگ مشکی و سفید



قابلیت کنترل شدت روشنایی



Sunlight SMD



بدنه

آلومینیوم دایکست با پوشش رنگ الکترو استاتیک

دفیوزر



دفیوزر پرماتیک مقاوم شده در برابر ضربه، خش و UV با پخش کنندگی نور یکنواخت

LED

راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80,SDCM<3) با طول عمرهای بیش از 25000 - 30000 و 50000 ساعت

قابلیت های سفارشی سازی

سفرشی سازی رنگ بدنه و مشخصات Driver

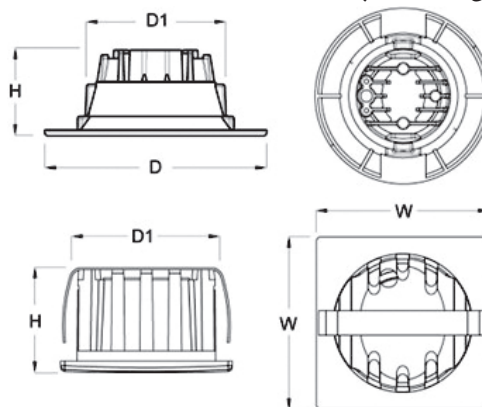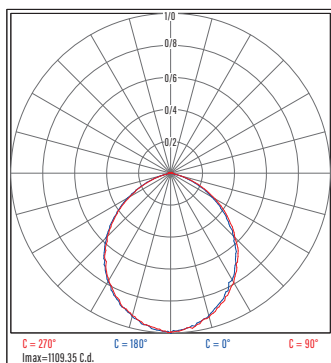

| کد کالا | توان نامی (W) | بازده نوری (Lm/W) | شار نوری (Lm) | دمای رنگ نور (°K) | شاخص نمود رنگ (CRI) | ابعاد (mm) | | | وزن (Kg) |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------|----|-----|----------|
| | | | | | | D | H | D1 | |
| TZR71SN007 | 7 | 87 | 609 | 3000 4000 6500 | Ra>80 | 90 | 40 | 63 | 0.135 |
| TZR71SN012 | 12 | 94 | 1130 | | | 112 | 53 | 80 | 0.165 |
| TZR71SN018 | 18 | 94 | 1700 | | | 160 | 74 | 120 | 0.362 |
| TZR71SN030 | 30 | 97 | 2910 | | | 200 | 74 | 156 | 0.552 |
| TLR71SD007 | 7 | 87 | 609 | | | 90 | 40 | 63 | 0.135 |
| TLR71SD012 | 12 | 94 | 1130 | | | 112 | 53 | 80 | 0.165 |
| TLR71SD018 | 18 | 94 | 1700 | | | 160 | 74 | 120 | 0.362 |
| TLR71SD030 | 30 | 97 | 2910 | | | 200 | 74 | 156 | 0.552 |
| *TOR71SD008 | 8 | 72 | 570 | | | 90 | 40 | 63 | 0.135 |
| *TOR71SD012 | 12 | 83.33 | 100 | | | 112 | 53 | 80 | 0.165 |
| *TOR71SD018 | 18 | 95 | 1700 | | | 160 | 74 | 120 | 0.362 |
| *TOR71SD030 | 30 | 97 | 2900 | | | 200 | 74 | 156 | 0.552 |

گارانتی بی قید و شرط تولید نور

2YR

3YR

5YR

GUARANTEE

کلیه محصولات صنایع روشنایی تولید نور در درون جغرافیای ایران، دارای ۲-۳-۵ سال گارانتی تعویض، با توجه به گروه محصول می باشند، برای مشاهده جزئیات ضوابط و شرایط گارانتی به سایت شرکت مراجعه فرمایید:
www.tolidnoor.com



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 29001:2020
ISO 45001:2018
IMS

