



GENERAL CATALOG  
VER. 01

# TOLID NOOR

## INDEX

		<b>OUTDOOR</b>
آریان دیواری - 50	آریان - 50	
		<b>DECORATIVE</b>
باران - 55	آینا - 54	
		<b>INDUSTRIAL</b>
ونیزیا - 53	آلبا - 57	
		<b>EMERGENCY</b>
چراغ اضطراری میرا - 59		

			
آرانو - 21	آسنا - 20	آرتا - 19	آدرینا - 18
			
مون لایت SA - 28	لینا - 27	سان لایت SMD - 25	سان لایت COB - 24
			
مون لایت Circle - 33	مون لایت NRM - 31	مون لایت NSM - 30	مون لایت RA - 29
			
لوین plus - 41	پارکولایت plus - 40	پنل بک لایت - 36	پنل بک لایت 60X60 - 34
			
تجهيزات ریلی - 43	آرسین - 42	آزرا - 47	آيسان - 46

INDOOR

OUTDOOR



### راهنمای علائم اختصاری

درجه محافظت در برابر رطوبت و گرد و غبار

IP

شاخص نمود رنگ (Color Rendering Index)

CRI

فاقد خیرگی



استاندارد ژاگا



بدون سوسو زدن



قابلیت اتصال به زمین



منبع نور به صورت کف چین



تکنولوژی Led (Light Emitting Diode)

LED

قابلیت اتصال به صورت لوپ



قابلیت سفارش در دو رنگ مشکی و سفید



قابلیت کنترل شدت روشنایی



 TOLID  
NOOR





## Backlight Panel



### بدنه

ورق فولادی تقویت شده، با پوشش رنگ الکترواستاتیک

### دفیوزر



دفیوزر پرزمتیک مقاوم شده در برابر ضربه، خش و UV با پخش‌کنندگی نور یکنواخت

### LED

راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80، SDCM<3) با طول عمر بیش از 50000 ساعت

### قابلیت‌های سفارشی‌سازی

سفارشی‌سازی رنگ بدنه و سفارشی‌سازی مشخصات LED Driver

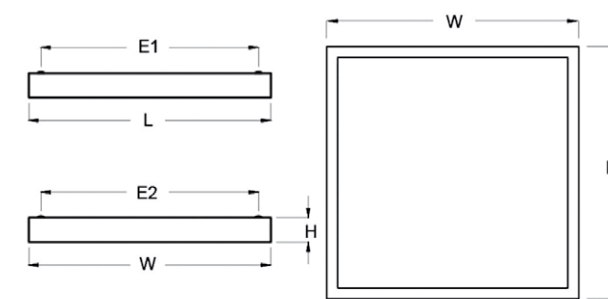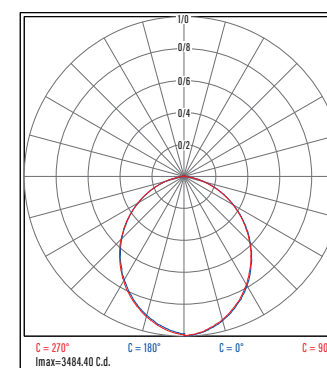

کد کالا	توان نامی (W)	بازده نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	دمای رنگ نور (°K)	شاخص نمود رنگ (CRI)	ابعاد (mm)				
						L	W	H	E1	E2
TLQ92AS024	24	110	2640	3000 4000 5000 6500	Ra>80	310	310	48	247	
TLQ92IS040	40	110	4400			450	450	48	320	
TLQ92HS024	24	120	2880			593	299	51	498	272
TLQ92GS050	50	124	6200			1200	300	51	1156	266
TLQ92VS100	110	126	13860			1200	593	51	1134	548





گارانتی بی قید و شرط تولید نور



# GUARANTEE

کلیه محصولات صنایع روشنایی تولید نور در درون جغرافیای ایران، دارای ۲-۳-۵ سال گارانتی تعویض، با توجه به گروه محصول می باشند، برای مشاهده جزئیات ضوابط و شرایط گارانتی به سایت شرکت مراجعه فرمایید:

[www.tolidnoor.com](http://www.tolidnoor.com)



ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2015  
 ISO 29001:2020  
 ISO 45001:2018  
 IMS

