

G-GRN-60CTZ-7W-3K-700L-074X41

گارنت

60



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

7	توان (W)
60	سایز گردبر
Ø74x41	ابعاد (mm)
3000	دمای رنگ (K)
700	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول


مشخصات الکتریکی	
II	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
60~265/50~180	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
25	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@0.06	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
7	توان (W)
0.5	ضریب توان

مشخصات عمومی

Hospitality - Retail:fashion and food stores	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
Down Light - توکار	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
45+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Die-cast aluminum	جنس بدنه
65~60	قطر برش سوراخ
60	سایز گردبر
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
Ø74x41	ابعاد (mm)
independent	نوع منبع تغذیه
0.1	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
45	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
100	بهره نوری (Lm/W)

700	شار نوری (Lm)
9	توان نامی LED تکی (W)
1	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

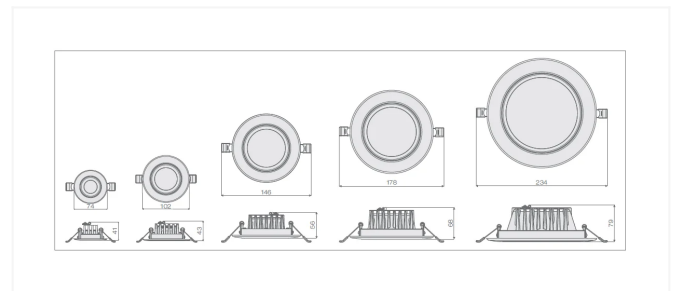

G-GRN-80CTZ-10W-3K-1000L-0102X43

گارنت

80



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

10	توان (W)
80	سایز گردبر
Ø102x43	ابعاد (mm)
3000	دمای رنگ (K)
1000	شار نوری (Lm)


اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
II	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
60~265/50~180	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
35	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@0.087	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
10	توان (W)
0.5	ضریب توان
مشخصات عمومی	

Hospitality - Retail:fashion and food stores	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
Down Light - توکار	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
45+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Die-cast aluminum	جنس بدنه
85~80	قطر برش سوراخ
80	سایز گردبر
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
Ø102x43	ابعاد (mm)
independent	نوع منبع تغذیه
0.17	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
45	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	كد حفظ شار نوری
100	بهره نوری (Lm/W)

1000	شار نوری (Lm)
12	توان نامی LED تکی (W)
1	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

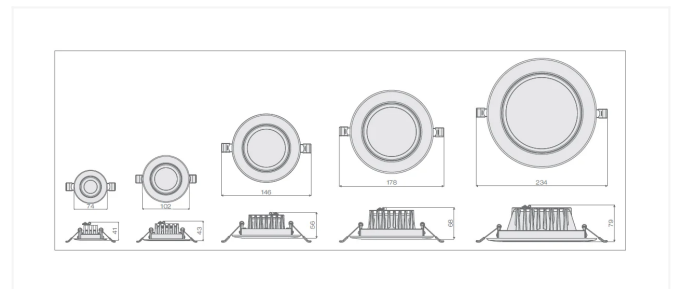

G-GRN-120CTZ-18-3K-1800L-0146X56

گارنت

120



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

18	توان (W)
120	سایز گردبر
Ø146x56	ابعاد (mm)
3000	دمای رنگ (K)
1800	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول


مشخصات الکتریکی	
II	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
60~265/50~180	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
70	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@0.156	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
18	توان (W)
0.5	ضریب توان

مشخصات عمومی

Hospitality - Retail:fashion and food stores	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
Down Light - توکار	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
45+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Die-cast aluminum	جنس بدنه
125~120	قطر برش سوراخ
120	سایز گردبر
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
Ø146x56	ابعاد (mm)
independent	نوع منبع تغذیه
0.34	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
45	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
100	بهره نوری (Lm/W)

1800	شار نوری (Lm)
24	توان نامی LED تکی (W)
1	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

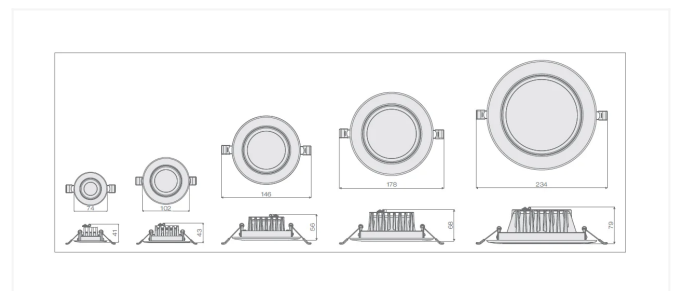

G-GRN-150CTZ-26W-3K-2600L-0178X68

گارنت

150



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

توان (W)	26
سایز گردبر	150
ابعاد (mm)	Ø178x68
دمای رنگ (K)	3000
شار نوری (Lm)	2600


اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)	II
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	60~265/50~180
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	80
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	230@0.226
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	26
ضریب توان	0.5
مشخصات عمومی	

Hospitality - Retail:fashion and food stores	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
Down Light - توکار	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
45+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Die-cast aluminum	جنس بدنه
155~150	قطر برش سوراخ
150	سایز گردبر
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
Ø178x68	ابعاد (mm)
independent	نوع منبع تغذیه
0.55	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
45	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
100	بهره نوری (Lm/W)

2600	شار نوری (Lm)
30	توان نامی LED تکی (W)
1	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

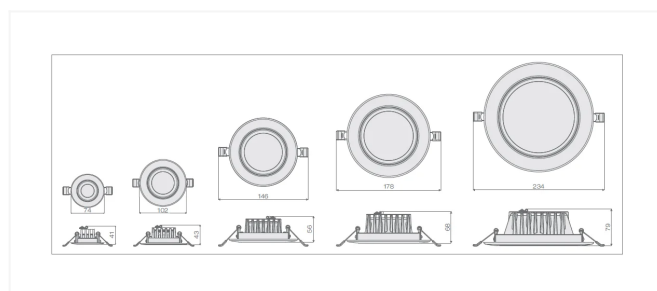

G-GRN-200CTZ-33W-3K-3300L-0234X79

گارنت

200



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

33	توان (W)
200	سایز گردبر
Ø234x79	ابعاد (mm)
3000	دمای رنگ (K)
3300	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
II	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
60~265/50~180	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
105	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@0.287	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
33	توان (W)
0.5	ضریب توان

مشخصات عمومی

Hospitality - Retail:fashion and food stores	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
Down Light - توکار	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Recessed Ceiling Mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
45+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Die-cast aluminum	جنس بدنه
205~200	قطر برش سوراخ
200	سایز گردبر
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
Ø234x79	ابعاد (mm)
independent	نوع منبع تغذیه
0.9	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
45	زاویه تابش (درجه)
COB LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
100	بهره نوری (Lm/W)

3300	شار نوری (Lm)
35	توان نامی LED تکی (W)
1	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

