

G-STRL-200W-4K-30000L

# ستاره L

## 200W



گارانتی : 5 سال



## اطلاعات اصلی

200	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)
30000	شار نوری (Lm)


## اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
36	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@0.92	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
200	توان (W)
0.95	ضریب توان
15%>	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	بزرگراه - Roads
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	50+~20-
<b>مشخصات مکانیکی</b>	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L659x W310 x H104
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
قطر لوله گیر (mm)	Ø42-48/48-60
درجه حفاظت بدنه در برابر برخورد	IK09
درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07
رال پوشش رنگ	(Grey Sanded (7024
قطر لوله گیر (روتین )	Ø48-60
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	6.5
<b>مشخصات نوری</b>	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	4000

SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
150	بهره نوری (Lm/W)
30000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
336	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

### اندازه محصول

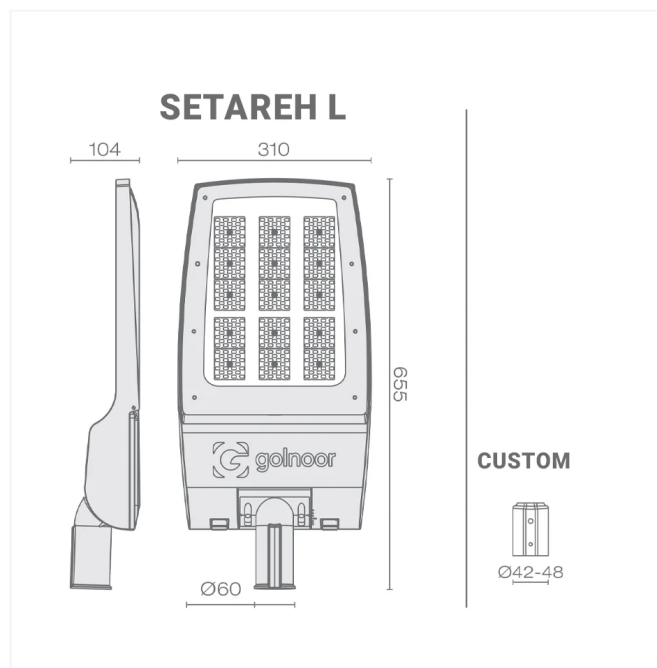

G-STRL-240W-4K-36000L

# ستاره L

## 240W



گارانتی : 5 سال



## اطلاعات اصلی

240	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)
36000	شار نوری (Lm)

## اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
36	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
230@1.1	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
240	توان (W)
0.95	ضریب توان
15%>	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	بزرگراه - Roads
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	50+~20-
<b>مشخصات مکانیکی</b>	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L659x W310 x H104
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
قطر لوله گیر (mm)	Ø42-48/48-60
درجه حفاظت بدنه در برابر برخورد	IK09
درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07
رال پوشش رنگ	(Grey Sanded (7024
قطر لوله گیر (روتین )	Ø48-60
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	6.5
<b>مشخصات نوری</b>	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	4000

SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
150	بهره نوری (Lm/W)
36000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
432	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

### اندازه محصول

